



CAMERA

STZ-8331S3

400万像素网络红外防水筒型摄像机



- 4MP (2560 × 1440) H.265 编码，抓图分辨率 2560 × 1440
- 30~50 米红外夜视距离
- ICR 红外移动滤光片自动切换，实现日夜功能
- 支持 3D 降噪、数字宽动态、强光抑制、背光补偿和透雾
- 支持 ROI 感兴趣区域编码
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 可选支持 P2P
- 支持 DC12V/PoE 供电
- IP67 防水等级
- 支持三码流
- 支持智能分析: 物品看护、越界侦测、区域入侵侦测、异常视频信号侦测





STZ-8331S3


400万像素网络红外 防水筒型摄像机

技术参数

型号 / 参数	STZ-8331S3
摄像机	
图像传感器	1 / 2.7 *CMOS
图像尺寸	2560 × 1440
电子快门	1/25 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色 : 0.011 lux @F1.2, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR 彩色 : 0.04 lux @ F2.26, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR
镜头	2.8mm@F2.0, 水平视场角 : 110° 3.6mm@F2.2, 水平视场角 : 89° 2.8~12mm@F1.4, 水平视场角 : 94°~35.7°
镜头接口	M12 或 Φ14 可选
宽动态范围	Digital WDR
背光补偿	支持
强光抑制	支持
去雾	支持
数字降噪	2D / 3D 数字降噪
调整角度	水平 : 0°~360°; 垂直 : 0°~90°; 旋转 : 0°~360°
图像	
视频压缩格式	H.265 / H.264
H.265 压缩标准	Main Profile@Leve4.1 High Tier
分辨率	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
主码流帧率	60Hz : 4MP / 3MP / 1080P (1~30fps); 50Hz : 4MP / 3MP / 1080P (1~25fps)
子码流帧率	60Hz : 720P (1~15fps) / D1 (1~30fps) / CIF (1~30fps); 50Hz : 720P (1~12fps) / D1 (1~25fps) / CIF (1~25fps)
第三码流帧率	60Hz : D1 / CIF / 480x240 (1~30fps); 50Hz : D1 / CIF / 480x240 (1~25fps)
压缩传输码率	64 Kbps ~ 5Mbps
编码方式	VBR / CBR
画质	VBR 条件下五档可调, CBR 条件下可任意
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、 降噪、抗闪 (均可通过 Web 和客户端进行调节)
感兴趣区域	支持每个码流感兴趣区域独立配置
功能	
远程监控	Web 浏览、CMS 远程控制
客户端连接数	最多支持 4 个用户同时在线查看, 支持多码流实时传输
网络协议	IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口协议	ONVIF, GB-T / 28181 - 2011
存储	网络远程存储
智能报警	移动侦测
智能分析	物品看护, 异常侦测, 越界侦测, 区域入侵侦测
通用功能	水印技术、IP地址过滤、视频遮挡、心跳、密码保护
PoE 供电	支持, IEEE802.3 af
红外夜视距离	30 ~ 50 m
防水等级	IP67
接口	
网络接口	RJ45
音频	不支持
视频输出	不支持
存储	不支持

硬件复位	不支持
其他	
电源	DC12V / PoE
功率	< 9W
工作环境	- 30 °C ~ 60 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
尺寸 (mm)	217.7 × 80.5 × 80.5
重量 (净重)	约 0.65KG
安装方式	壁挂、吊装

外形尺寸

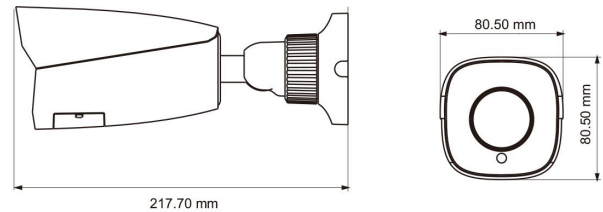

可选配件



订货型号

订货型号	