



CAMERA

STZ-8411E3

200万像素星光级网络红外
半球型摄像机



- 采用超星光 2MP 1/2.8" CMOS 图像传感器
- 2MP (1920 × 1080) @30fps
- 支持 SMART H.265/H.264 编码
- 20~30 米红外夜视距离
- 支持 3D 降噪、物理宽动态、走廊模式、智能红外、强光抑制、背光补偿和透雾
- 支持 ROI 感兴趣区域编码；支持畸变校正
- 支持 1 路音频输入, 1 路音频输出和 1 路内置咪头; 支持 1 路报警输入和 1 路报警输出
- 支持 DC12V/PoE 供电
- 内置 micro SD 卡槽, 最大支持 128 GB
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 可选支持 P2P
- 支持三码流
- 支持 (人/车) 区域入侵/区域进入/区域离开侦测、(人/车)越界侦测、图像模糊侦测、场景变更侦测、图像偏色侦测、(人/车) 过线统计、人脸侦测、人脸抓拍、物品看护、物品遗留、热力图、人群密度侦测



CE

FC



ONVIF



STZ-8411E3


200万像素星光级网络红外半球型摄像机

技术参数

型号 / 参数	STZ-8411E3
摄像机	
图像传感器	1/2.8" CMOS
图像尺寸	1920 × 1080
电子快门	1/25 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色 : 0.0038 lux@F1.4, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR 彩色 : 0.0028 lux@F1.2, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR
镜头	2.8~12mm@F1.4, 手动变焦镜头, 水平视场角: 103°~32°
镜头接口	Φ14
日夜模式	ICR 红外滤光片式
宽动态范围	120dB
背光补偿	支持
强光抑制	支持
透雾	支持
数字降噪	2D / 3D 数字降噪
调整角度	水平 : 0°~360°; 垂直 : 0°~77°; 旋转 : 0°~360°
图像	
视频压缩格式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 压缩标准	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
分辨率	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
主码流帧率	60Hz: 1080P/720P(1 ~ 30fps); 50Hz: 1080P / 720P(1 ~ 25fps)
子码流帧率	60Hz: 720P/D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF/480×240 (1~25fps)
第三码流帧率	60Hz: D1/CIF/480×240(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240(1~25fps)
压缩传输码率	64 Kbps ~ 6 Mbps
编码方式	VBR / CBR
画质	VBR 条件下五档可调, CBR 条件下可任意
音频压缩格式	G711A/U
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪、抗闪 (均可通过 Web 和客户端进行调节)
感兴趣区域	支持每个码流感兴趣区域独立配置
智能分析	
智能事件	(人/车) 区域入侵/区域进入/区域离开侦测、(人/车) 越界侦测、物品看护、物品遗留、热力图、人群密度侦测
异常侦测	图像模糊侦测、场景变更侦测、图像偏色侦测
统计	(人/车) 过线统计
识别检测	支持人脸侦测、人脸抓拍
功能	
远程监控	Web 浏览、CMS 远程控制
客户端连接数	最多支持 10 个用户同时在线查看, 支持多码流实时传输
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
接口协议	ONVIF, GB-T / 28181 - 2016
存储	网络远程存储, SD 卡存储
智能报警	移动侦测, 传感器侦测, SD卡错误, SD卡满, IP地址冲突, 网线断开
通用功能	水印技术、IP地址过滤、视频遮挡、心跳、密码保护、无光敏切换、畸变校正

PoE 供电	支持, IEEE802.3 af
红外夜视距离	20 ~ 30 m
接口	
网络接口	RJ45
视频输出	不支持
音频	1 路音频输入; 1 路音频输出; 1 路内置咪头
存储	内置 micro SD 卡槽, 最大支持 128 GB
硬件复位	支持
报警	1 路报警输入; 1 路报警输出
其他	
电源	DC12V / PoE
功率	< 7.5W
工作环境	- 10 °C ~ 40 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
尺寸 (mm)	Φ121.6 × 95.9
重量 (净重)	约 0.379KG
安装方式	吊装

外形尺寸

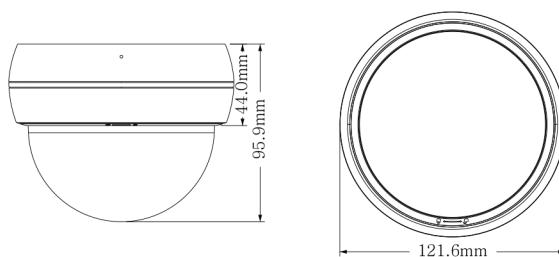

订货型号

订货型号	
------	--

* 灰色功能处于开发中, 即将实现